


CARTERA DE PRODUCTOS

Descubra nuestra amplia gama de sistemas de elevación

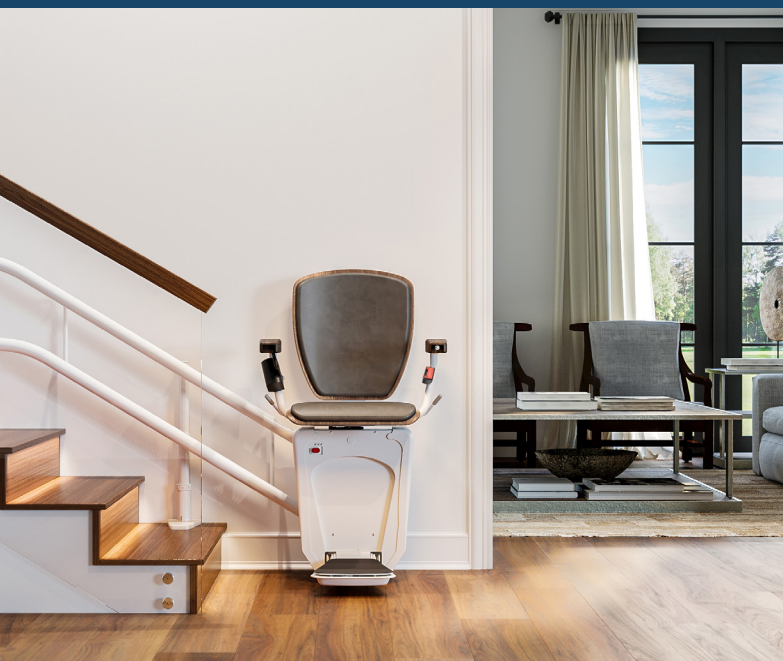

SILLAS SALVAESCALERAS

- 6 | Alpha
- 8 | Essential



PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

- 10 | Delta
- 11 | Stratos
- 12 | Omega



PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES

- | | |
|------------------|-------------|
| 16 Liftboy 1-3 | 20 Sigma |
| 17 Liftboy 4 | 22 Elevex |
| 18 Liftboy 5 | |



ELEVADORES ESPECIALES

- 24 | Elevador de piscina Delphin
- 25 | Orugas de escalera



”

Estamos orgullosos de que nuestros ascensores contribuyan a ello cada día, a que la gente tenga una vida sin barreras.

“


Max Lehner, Fundador de la empresa




PLATAFORMAS SALVAESCALERAS



DELTA

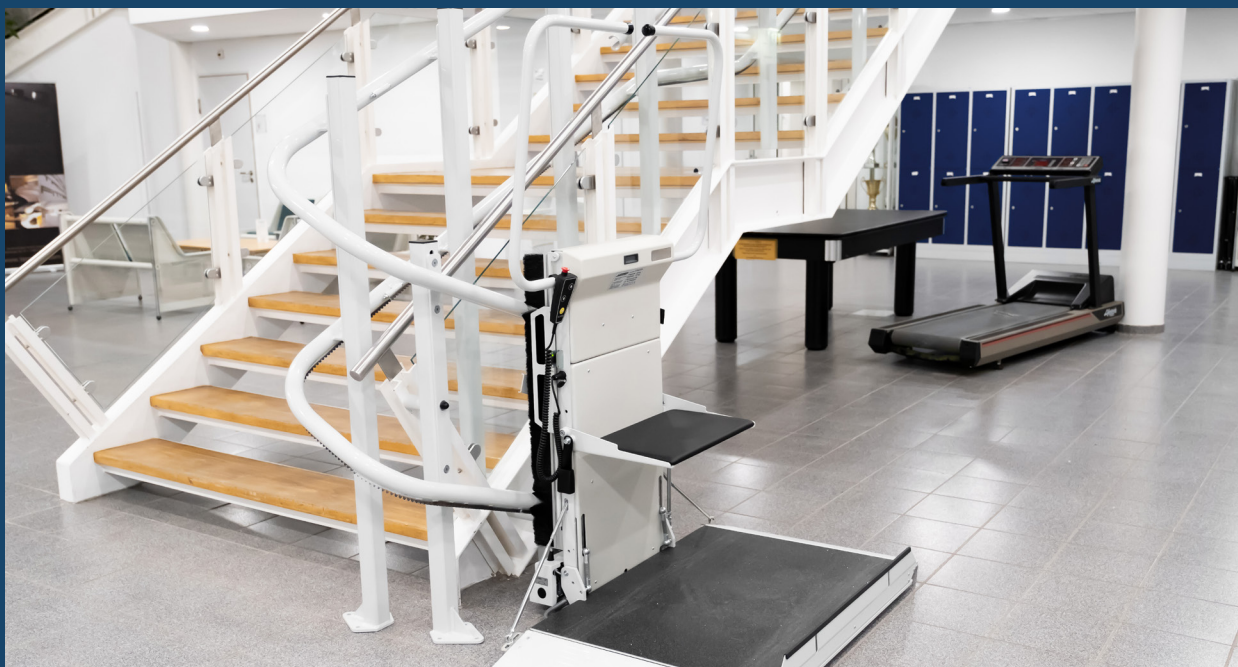

STRATOS

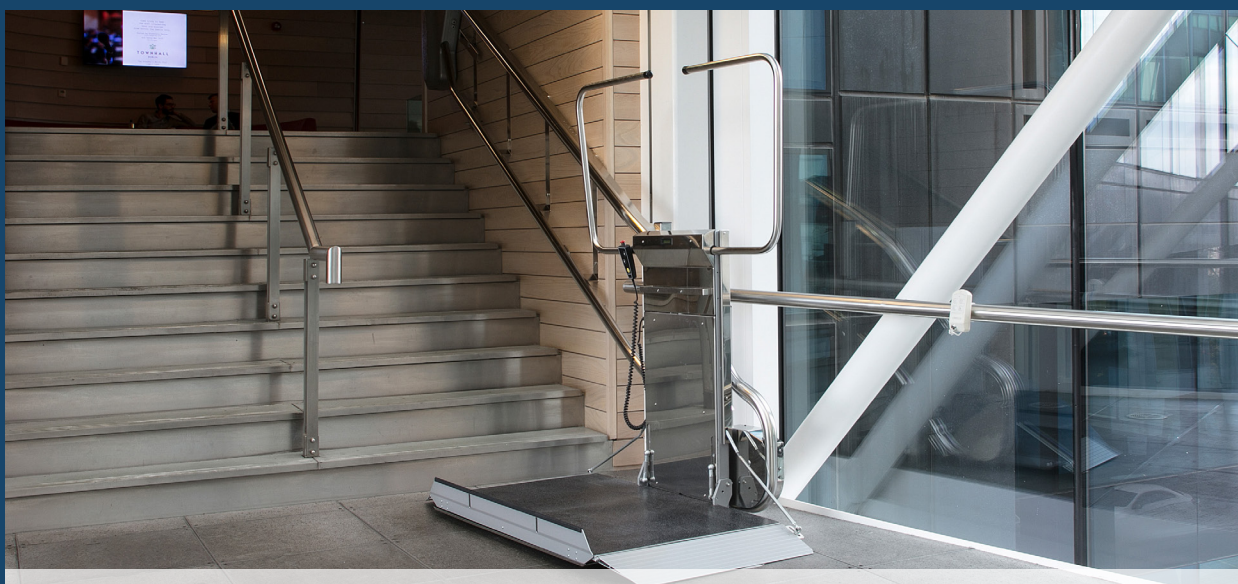

OMEGA

DELTA

Elevador de diseño con accionamiento de cremallera para escaleras rectas

DELTA CONFIGURADOR

Con el configurador 3D Delta, el Delta puede configurarse en segundos y proporciona los planos de su ascensor - pruébelo:



CÓMODO

Automática funciones de plataforma y unidades de control ergonómicas



SIMPLE

Instalación rápida y bajo mantenimiento para una máxima satisfacción



AHORRO DE ESPACIO

Método de construcción estrecho para anchos de plataforma máximos, instalación a partir de 890 mm de anchura de escalera



SIGMA

Para diferencias de altura hasta 3000 mm

PARA TODAS LAS NECESIDADES

En función de las necesidades, el sistema puede instalarse en interiores o exteriores. La altura de elevación se puede seleccionar libremente hasta 3 metros y también contribuye a la amplia gama de aplicaciones del elevador.



ESTÉTICO

Acabado elegante con barandilla en el rellano superior gracias a la baja altura de instalación



ROBUSTO

Ideal para interiores y exteriores, protección contra la corrosión gracias a los componentes de aluminio




SEGURO

Gracias al suelo de seguridad, innovadores dispositivos de seguridad y bajada de emergencia eléctrica



DELPHIN

Elevador de piscinas hasta 1600 mm de altura de elevación

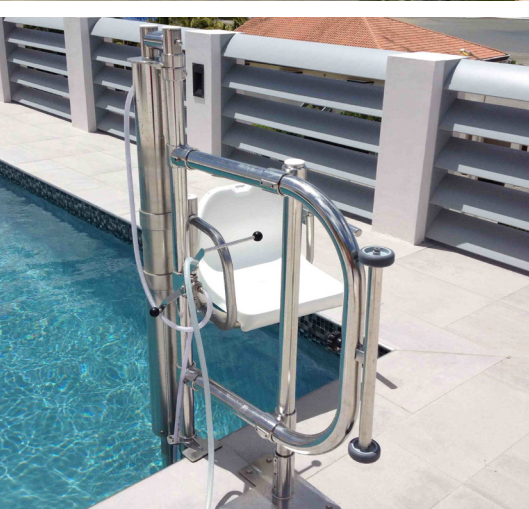


HIGHLIGHTS

- Funcionamiento autónomo sin ayudante
- Funcionamiento con agua a presión
- Sin componentes eléctricos
- Elección de dos colores de asiento (azul y blanco)
- Para uso en interiores y exteriores
- Cómodo manejo con palanca de control




INSTALACIÓN

No es necesaria la instalación bajo el agua, basta con un punto de fijación en el borde de la piscina. El elevador funciona con la presión del agua doméstica.

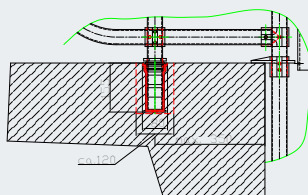

Variante A: **Consola empotrada**

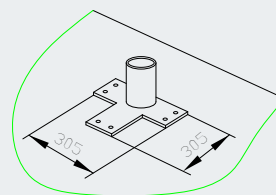

Variante B: **Consola atornillada**

Especificaciones

Capacidad de carga	130 kg
Altura de elevación estándar	1220 mm
Altura de elevación opcional	1067 a 1600 mm
Presión mínima del agua	4 bar
Profundidad mínima del agua	1150 mm
Material	Acero inoxidable AISI 316



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Orugas de escalera

Póngase en contacto con su distribuidor especializado para más información:



Colaborador oficial de:



Ricardo Alcivar
Gerente General

0989364735

Av. Colon Oe3-69 y Ulloa Edf. Fierro Piso 3 Of 3b

info@ascensores-vertical.com

www.ascensores-vertical.com

Mas informacion escanea
nuestro WhatsApp

